OYM 2025-6 Z FOLDING WET TOWEL MACHINERY LINE

Z - Folding








OYM 2025-6 TAM OTOMATİK ISLAK HAVLU MENDİL MAKİNA PARKURU

-Ürün Tipi : Islak Havlu Mendil
-Ürün Katlama Tipi : Yeni Z Katlama
- Mendil Adeti : 30 – 120
-Katlanmamış Mendil Genişliği : Min. 160 mm –Max 220 mm
-Ambalaj Malzemesi : Polipropilen
-Üretim Kapasitesi : Max. 50 paket / dk. (72 mendil/pk)
-Voltaj : 380V AC
-Parkur Toplam Elektrik Gücü : 50 KW
-Frekans : 50Hz – 60Hz
-Hat (Bobin) Adedi : 6
-Çalışma Prensibi : Tam Otomatik Servo Sistemli
-Kontrol Sistemi : Elektronik – PLC
-Vakumsuz Mekanik Katlama
-Verimlilik : % 85
-Bobin Değişim Fire : 2-3 Kesim
-Başlangıç Fire : Hat istenana kadar 15 Kesim
-Mekanik Kesme Hızı : 660 Kesim / Dakika
-Tavsiye Edilen Hız : 500 Kesim / Dakika
-Parkur Kapasitesi (Paket) : Max. 50 paket / dk (72'li)
-Parkur Kapasitesi (Mendil) : 3800 Mendil / Dk
-Tavsiye Edilen Parkur Kapasitesi (Mendil) : 3500 Mendil/Dk
-Islatma Hassasiyeti : -/+ 3 gr
-Ürün Genişliği : Min. 60 mm – Max 160 mm (Katlanmış)
-Ürün Uzunluğu : Min. 100 mm –Max 230 mm (Açık)
-Nonwoven Hammadde Gsm : Min 30 gsm – Max 55 gsm
-Bobin Genişliği : Min 140 mm – Max 220 mm
-Max Bobin Çap : 1200 mm
-Max Bobin Ağırlık : 70 Kg
-Masura Çap : 76 mm
-Makine Yönü : Standart
-Bobin Değişimi : Otomatik Sistem
-Bobin Ek Kontrolü : Metal Bant Dedektörü

OYM 2025-6 FULL AUTOMATIC WET TOWEL MACHINERY LINE


-Product Type : Wet Towel
-Folding Type : New Z Folding
-Wipe Quantity : 30 -120
-Unfolded Wipe Width : Min 160 mm – Max 220 mm
-Packaging Material : Heat Sealing
-Production Capacity : Max 50 pack / min (72 wipes/pack)
-Voltage : 380V AC
-Machinery Line Total Electric Power : 50 KW
-Frequency : 50 Hz – 60 Hz
-Lane (Roll) Quantity : 6
-Operation System : Full Automatic Servo System
-Command System : Electronic – PLC
-Non Vacuum Mechanic Converting
-Productivity : % 85
-Roll Change Waste : 2 -3 Cuts
-Start Up Waste : 15 Cuts till the line gets wet
-Mechanic Cutting Speed : 660 Cuts / Minute
-Recommaned Cutting Speed : 500 Cuts / Minute
-Line Capacity (Pack) : Max. 50 packs / minute (72 wipes)
-Line Capacity (Wipe) : 3800 Wipes / Minute
-Recommanded Line Capacity (Wipe) : 3500 Wipes/Min
-Wetting Accuracy : -/+ 3 gr
-Product Width : Min 60 mm – Max 160 mm (converted)
-Product Width : Min 100 mm – Max 230 mm (non converted)
-Nonwoven Gsm : Min 30 gsm – Max 55 gsm
-Roll Width : Min 140 mm – Max 220 mm
-Max Roll Diameter : 1200 mm
-Max Roll Weight : 70 Kg
-Coil Diameter : 76 mm
-Machinery Line Direction : Standart
-Roll Change : Automatic System
-Roll Additive Control : Metal Tape Detector





OYM 2025-6 Z FOLDING WET TOWEL MACHINERY LINE

Z - Folding

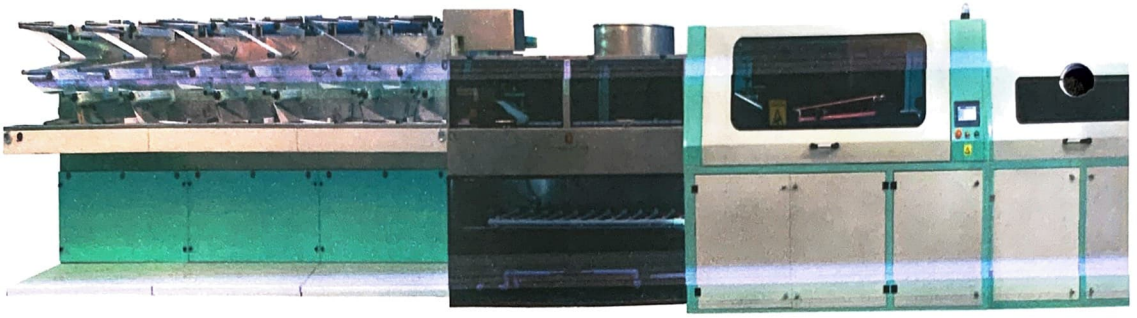

OYM 2025-6 TAM OTOMATİK ISLAK HAVLU MENDİL MAKİNA PARKURU

-Ürün Tip'i : Islak Havlu Mendil
-Ürün Katlama Tip'i : Yeni Z Katlama
- Mendil Adeti : 30 – 120
-Katlanmamış Mendil Genişliği : Min. 160 mm – Max 220 mm
-Ambalaj Malzemesi : Isı yapıştırmalı
-Üretim Kapasitesi : Max. 50 paket / dk (72 mendil/pk)
-Voltaj : 380V AC
-Parkur Toplam Elektrik Güç : 50 KW
-Frekans : 50Hz – 60Hz
-Hat (Bobin) Adeti : 6
-Çalışma Prensibi : Tam Otomatik Servo Sistemli
-Kontrol Sistemi : Elektronik – PLC
-Vakumsuz Mekanik Katlama
-Verimlilik : % 85
-Bobin Değişim Fire : 2-3 Kesim
-Başlangıç Fire : Hat ısanana kadar 15 Kesim
-Mekanik Kesme Hızı : 660 Kesim / Dakika
-Tavsiye Edilen Hız : 500 Kesim / Dakika
-Parkur Kapasitesi (Paket) : Max. 50 paket / dk (72'li)
-Parkur Kapasitesi (Mendil) : 3800 Mendil / Dk
-Tavsiye Edilen Parkur Kapasitesi (Mendil) : 3500 Mendil/Dk
-Islatma Hassasiyeti : -/+ 3 gr
-Ürün Genişliği : Min. 60 mm – Max 160 mm (Katlanm ış)
-Ürün Uzunluğu : Min. 100 mm –Max 230 mm (Açık)
-Nonwoven Hammadde Gsm : Min 30 gsm – Max 55 gsm
-Bobin Genişliği : Min 140 mm – Max 220 mm
-Max Bobin Çap : 1200 mm
-Max Bobin Ağırlık : 70 Kg
-Masura Çap : 76 mm
-Makine Yönü : Standart
-Bobin Değişimi : Otomatik Sistem

OYM 2025-6 FULL AUTOMATIC WET TOWEL MACHINERY LINE

-Product Type : Wet Towel
-Folding Type : New Z Folding
-Wipe Quantity : 30 -120
-Unfolded Wipe Width : Min 160 mm – Max 220 mm
-Packaging Material : Heat Sealing
-Production Capacity : Ma x 50 pack / min (72 wipes/pack)
-Voltage : 380V AC
-Machinery Line Total Electric Power : 50 KW
-Frequency : 50 Hz – 60 Hz
-Lane (Roll) Quantity : 6
-Operation System : Full Automatic Servo System
-Command System : Electronic – PLC
-Non Vacuum Mechanic Converting
-Productivity : % 85
-Roll Change Waste : 2 -3 Cuts
-Start Up Waste : 15 Cuts till the line gets wet
-Mechanic Cutting Speed : 660 Cuts / Minute
-Recommaned Cutting Speed : 500 Cuts / Minute
-Line Capacity (Pack) : Max. 50 packs / minute (72 wipes)
-Line Capacity (Wipe) : 3800 Wipes / Minute
-Recommanded Line Capacity (Wipe) : 3500 Wipes/Min
-Wetting Accuracy : -/+ 3 gr
-Product Width : Min 60 mm – Max 160 mm (converted)
-Product Width : Min 100 mm – Max 230 mm (non converted)
-Nonwoven Gsm : Min 30 gsm – Max 55 gsm
-Roll Width : Min 140 mm – Max 220 mm
-Max Roll Diameter : 1200 mm
-Max Roll Weight : 70 Kg
-Coil Diameter : 76 mm
-Machinery Line Direction : Standart
-Roll Change : Automatic System